

BCA030雲朵鐘 產品使用說明

本產品可透過以下兩種方式使用：

- 使用專用 USB 線，從電腦、市售 AC-USB 轉接器或行動電源等外部設備供電使用
- 使用電池無線使用（不需插線）

使用鹼性 4 號電池（AAA）的使用時間參考如下：

● 省電模式：每日顯示次數

10 次：約 9 個月

20 次：約 5 個月

30 次：約 3 個月

● 常時顯示模式：約 30 小時

※實際可使用時間會因顯示畫面點亮、鬧鈴響起的次數等使用狀況而有所縮短。

啟動方式

● USB 供電啟動方式

- ① 將附屬的 USB 線的 micro USB 插頭，確實插入本體背面的 USB 埠。
- ② 將 USB Type-A 插頭插入供電設備的 USB 埠，如電腦、市售 AC-USB 轉接器或行動電源等。
當螢幕顯示進入檢查畫面並點亮約 7 秒後，會發出嗶聲，即表示進入可使用狀態。

※行動電源與 AC-USB 轉接器並不附贈，請使用輸出為 5V1A 的產品。

※不支援 USB PD / QUALCOMM QuickCharge。請務必使用隨附的專用 USB 線與輸出 DC5V 的 USB 供電來源。

※請勿使用支援 USB PD 或 QuickCharge 的轉接器，以免造成故障或意外。

● 電池啟動方式

打開本體背面的電池蓋，將 3 顆 4 號鹼性電池（另售）依照正負極方向正確安裝於電池座中。

螢幕會顯示檢查畫面約 7 秒，接著發出嗶聲，即表示進入可使用狀態。


※請勿使用充電式電池或鋰電池，否則可能會出現無法正常運作、電池壽命縮短等問題。

※更換電池時請務必使用全新的電池。取下的舊電池請依照當地政府規定的方式妥善處理。

BCA030雲朵鐘 產品使用說明

■ 操作按鈕

- ① SET：「設定鍵」
- ② UP：「上鍵」
- ③ DOWN：「下鍵」

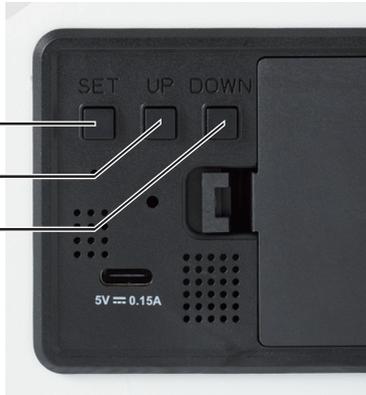

時間與日期設定方式

■ 時間設定

- ① 螢幕亮起狀態下長按「設定鍵」約 2 秒進入時間設定模式。
- ② 依序設定 12/24 小時制 → 小時 → 分鐘，使用「上鍵/下鍵」調整。
- ③ 完成設定後按「設定鍵」，即回到時間顯示。

- ※ 若選擇 12 小時制，畫面會在下午時間顯示 PM 標記。
- ※ 若 15 秒內未進行任何操作，將自動退出時間設定模式。

■ 日期設定

- ① 在螢幕顯示亮起的狀態下，按一下「設定鍵」會顯示日期。日期顯示後，長按「設定鍵」約 2 秒，即進入日期設定模式，年份（西元）會開始閃爍。
- ② 每按一次「設定鍵」，設定項目會依序切換：年 → 月 → 日。
在每個閃爍的項目中，請使用「上鍵」或「下鍵」進行調整。
完成日期設定後，再按一次「設定鍵」，畫面閃爍會變為常亮，表示日期設定完成。

- ※ 若選擇 12 小時制，畫面會在下午時間顯示 PM 標記。
- ※ 若 15 秒內未進行任何操作，將自動退出時間設定模式。

BCA030雲朵鐘 產品使用說明

鬧鐘設定方式

■ 設定鬧鐘時間

本裝置可設定 3 組鬧鐘時間（鬧鐘編號 A1~A3），且每組鬧鐘可獨立開啟或關閉。

- ① 在螢幕亮起的狀態下，按兩次「設定鍵」，螢幕會顯示鬧鐘編號 A1，即進入鬧鐘設定模式。
- ② 在鬧鐘設定模式下，每按一次「設定鍵」，鬧鐘編號會依序切換為 A1 → A2 → A3。選擇欲設定的鬧鐘編號進行設定。（若 A3 顯示時再按一次「設定鍵」，則會返回時間顯示畫面）

※ 步驟①~②中若約 2 秒內未操作按鍵，鬧鐘時間設定模式會自動結束。

- ③ 顯示所要設定的鬧鐘編號後，長按「設定鍵」約 2 秒，即進入鬧鐘時間設定模式，時間會閃爍。

- ④ 在鬧鐘時間設定模式中，每按一次「設定鍵」，設定項目會依序切換：小時 → 分鐘。

對於每個閃爍項目，請使用「上鍵」與「下鍵」來設定時間。完成分鐘設定後，再按一次「設定鍵」，閃爍會變為常亮，約 2 秒後會回到時間顯示畫面，設定完成。

※ 設定完成後，該鬧鐘會自動開啟，螢幕上會顯示鬧鐘圖示。

※ 若 15 秒內未操作按鍵，鬧鐘設定模式將自動結束。

■ 切換已設定鬧鐘的 ON/OFF

- ① 在螢幕亮起的狀態下，按兩次「設定鍵」，會顯示鬧鐘編號 A1，進入鬧鐘設定模式。
- ② 每按一次「設定鍵」，鬧鐘編號會依序切換為 A1 → A2 → A3，選擇要設定 ON/OFF 的鬧鐘。（若 A3 顯示時再按一次「設定鍵」，會回到時間顯示畫面）
- ③ 顯示欲設定的鬧鐘編號時，每按一次「上鍵」即可切換鬧鐘的 ON / OFF 狀態。

※ 鬧鐘為 ON 狀態時，螢幕會顯示鬧鐘圖示。

※ 約 2 秒內未操作，設定模式會自動結束。

- ON：鬧鐘開啟 → 約 2 秒後會顯示設定的鬧鐘時間約 2 秒，再回到時間畫面
- —（無圖示）：鬧鐘關閉 → 約 2 秒後直接回到時間畫面

■ 停止鬧鐘的方法

鬧鐘會響 1 分鐘。當鬧鐘響起時，按下任一按鍵即可停止鬧鐘聲。

螢幕顯示模式

■ 顯示模式介紹

可從以下三種「螢幕顯示模式」中選擇其一進行顯示設定：

- dP-1：時間顯示 10 秒 → 日期顯示 2 秒，兩者重複輪播。
- dP-2：可固定顯示「時間」「日期」或「鬧鐘時間（A1~A3）」中的一項。

每按一次「設定鍵」，顯示會依序切換為「時間 → 日期 → 鬧鐘時間（A1~A3）」，請選擇欲固定的顯示項目。

- dP-3：僅顯示時間。

在顯示時間的狀態下，按「設定鍵」會依序切換為「日期 → 鬧鐘時間（A1~A3）」，約 15 秒未操作會自動回到時間顯示。

BCA030雲朵鐘 產品使用說明

螢幕顯示模式

■ 切換顯示模式的方法

- ① 在螢幕亮起的狀態下，按一下「上鍵」，會顯示目前的顯示模式編號（例如 dP-1）。
- ② 每按一次「上鍵」，顯示模式會依序切換為：dP-1 → dP-2 → dP-3。
請選擇想要的模式，約 2 秒後畫面會自動返回時間顯示，並套用您選擇的顯示模式。

省電模式

當省電模式為 ON 時，若未進行任何按鍵操作，且機身未受到震動或聲音干擾，約 10 秒後螢幕會自動關閉。

只要拍手、輕敲本體或給予震動，即可喚醒螢幕重新亮起。

※ 當省電模式為 ON，鬧鐘響起時螢幕會自動亮起。

■ 省電模式的開啟／關閉方法

在螢幕亮起的狀態下，每按一次「下鍵」，省電模式會在 ON/OFF 間切換。

請選擇您要的狀態，約 2 秒後畫面會回到時間顯示，設定完成。

- oNSd：省電模式 ON
- --Sd：省電模式 OFF

各種模式的切換與設定總整理

■ 各模式的切換方式

每按一次「設定鍵」，畫面會依下列順序在各模式間切換：

10:08 → 日付 → アラームA1 → アラームA2 → アラームA3
時間 → 日期 → 鬧鐘 A1 → 鬧鐘 A2 → 鬧鐘 A3

■ 各模式的設定方法

- 進入任一模式後，長按「設定鍵」約 2 秒，即可進入該模式的設定狀態
- 在設定模式中，按「上鍵／下鍵」可以變更設定數值
- 每按一次「設定鍵」，可切換下一個設定項目
- 所有項目設定完成後，再按一次「設定鍵」，即可返回時間顯示畫面

※ 在鬧鐘模式下，按「上鍵」可切換該鬧鐘的開啟／關閉（ON/OFF）狀態

※ 鬧鐘時間設定完成後，會自動將該鬧鐘設定為開啟（ON）

BCA030雲朵鐘 產品使用說明

關於備用電池（記憶電池）

安裝備用電池後，即使主電源被切斷，時鐘仍可繼續運作，原本的設定也會被保留。
若未安裝備用電池，一旦斷電，所有顯示與設定將會重置為初始狀態。

※僅使用備用電池時，無法點亮螢幕顯示。

■ 備用電池的安裝方式

① 打開本體背面的電池蓋。

※若電池槽內已有安裝 4 號乾電池，請先將所有電池取出，安裝備用電池後再重新放回。

② 使用十字螺絲起子打開備用電池蓋。

（位置：備用電池蓋／備用電池槽）

③ 將附屬的鈕扣型鋰電池 CR2032 以「正極朝上」的方向放入，並用十字螺絲起子將電池蓋鎖回。

※更換備用電池時，請自行購買市售 CR2032 鈕扣型鋰電池，並依照上述步驟更換。

關於溫度顯示

本裝置內建溫度感測器來測量溫度。

由於安裝位置或周圍環境的不同，顯示溫度可能會與實際溫度略有誤差，這是屬於產品規格設計，並非故障。